





出図
2011.07.20
設計




A部詳細



矢視B

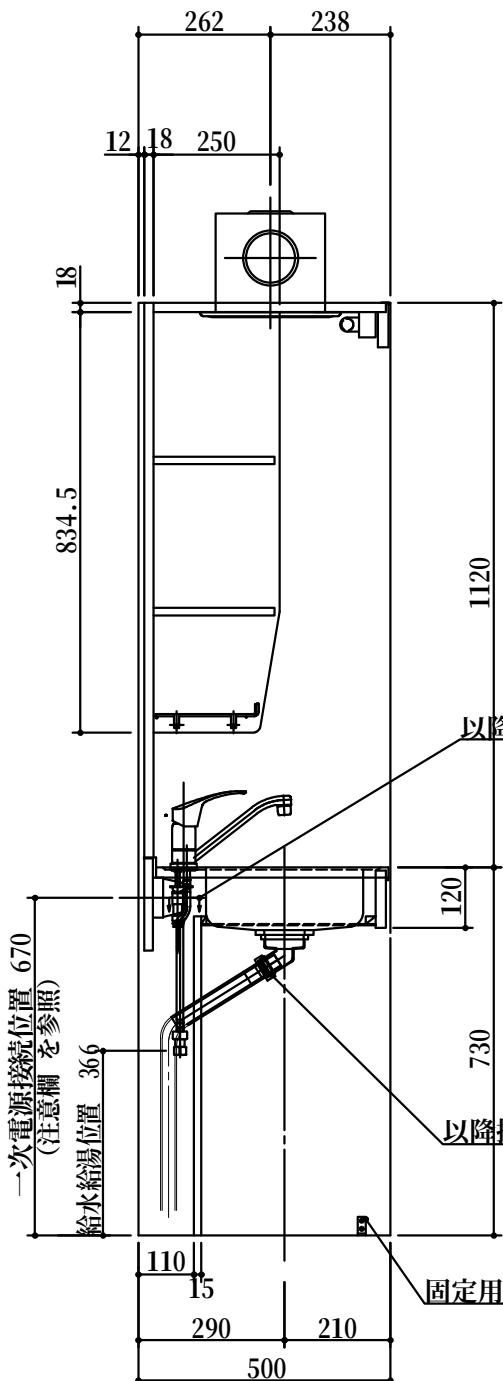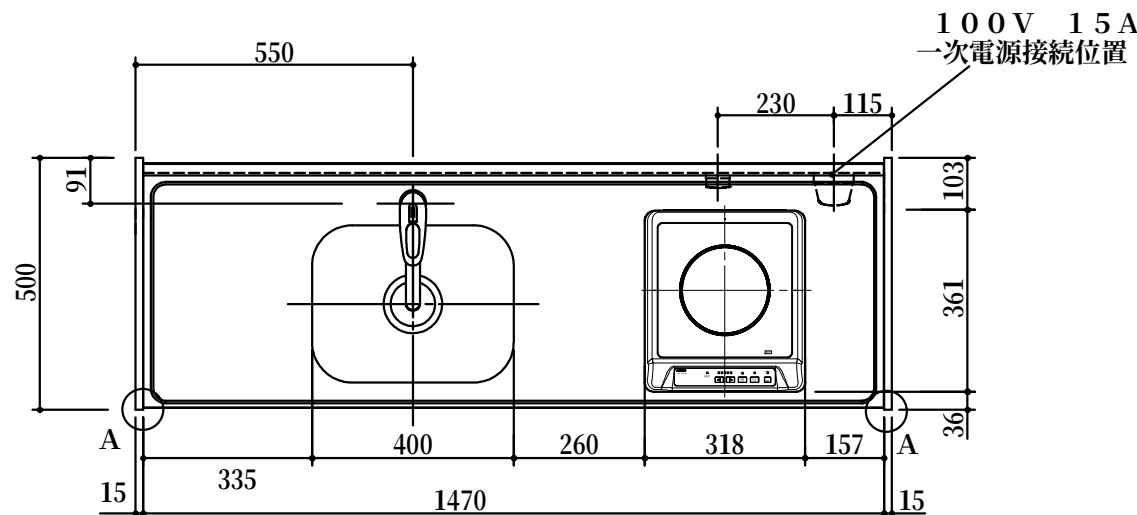

(フロントカバー取付後の寸法 502)

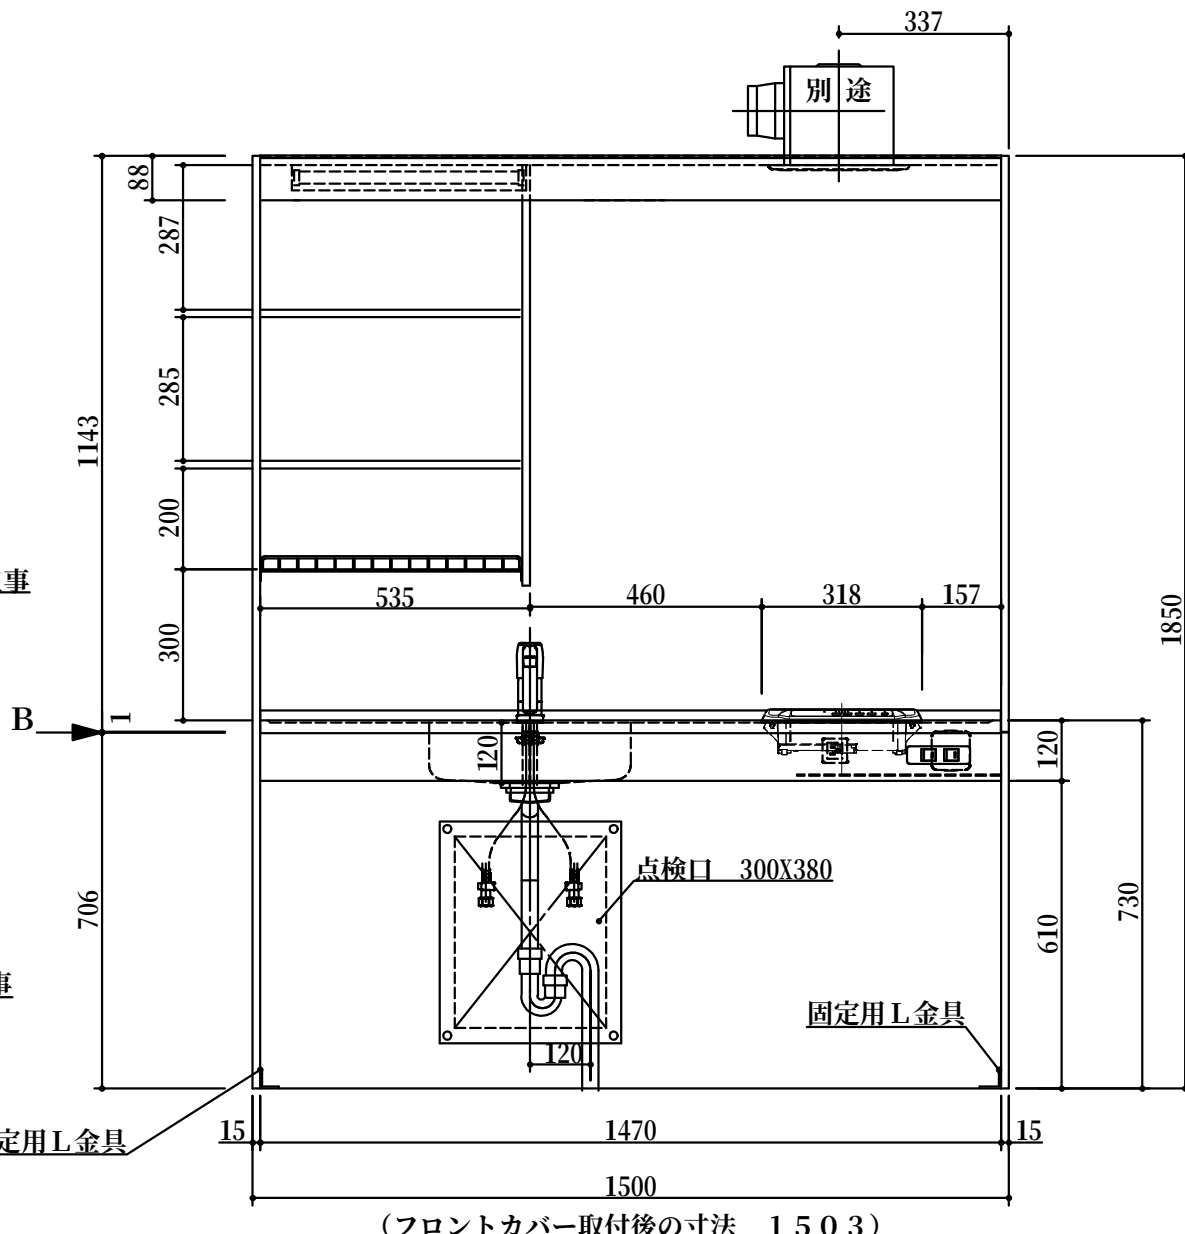

(フロントカバー取付後の寸法 1503)

No	名称	仕様	色
上部ユニット	サイドパネルA	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	サイドパネルB	内面：化粧フネン板t3.6(ノアス) 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	天板	内面：化粧フネン板t3.6(ノアス)	ホワイト
	バックパネル	内面：化粧フネン板t3.6(ノアス)	ホワイト
	幕板	内面：化粧フネン板t3.6(ノアス) 外面：低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	照明器具	蛍光灯 100V 15W	
	食器側板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	食器固定棚板	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	ミズキリ棚	ポリエチレンコーティング	

下部ユニット	ワークトップ	ステンレス製 シンク：防滴キャップ付き	
	シングルレバー水栓	KM5011TR20 (KVK製)	
	IHヒーター	SIH-B113B (三化製) 100V 1300W	
	排水栓セット	目皿付、VP40用アダプター付	
	側板(シンク側)	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	側板(コンロ側)	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	底仕切り	両面：カラー合板	ホワイト
	フロントパネル	両面ポリ合板 下部：バンディング材	ホワイト ホワイト
	ウシロ補強	両面低圧メラミン化粧パーチ	ホワイト
	点検フタ	カラー合板	ホワイト
	スイッチ	照明・換気扇用 2連スイッチ	
	ジョイントボックス	100V 15A一次電源接続用	
	コンセント	100Vヒーター用	
	フロントカバー	硬質塩化ビニール 両面テープ付	ホワイト
	マクイタカバー	硬質塩化ビニール	ホワイト
	ジョイナー	硬質塩化ビニール	ホワイト
	換気扇	別途	

1. 本図はLタイプを示し、Rタイプは本図と左右対称です。
但し、スイッチはR、L共 左：照明用 右：換気扇用です。
2. 換気扇開口： 開口寸法をご指示ください。
3. 不燃化粧板の不燃認定番号： NM-8577
4. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。
商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
5. 一次電源・給排水管・換気扇の接続及び取付は別途です。
6. 防臭キャップは同梱されておりません。
7. 一次電源コードの長さは一次電源接続位置より300mm以上
延ばして下さい。

健康対応ミニキッチン

F☆☆☆☆対応商品
ノンアスベスト仕様

＊ お願い 本物件のご発注時には本図面を必ずご添付下さい。

多摩木工株式会社

符号	年 月 日	訂 正 記 事	記入	点検	点検	承認	印	検 図 印	製図印	尺度	工事名称	御注文主
△	23 : 7 : 20	シングルレバー水栓変更	王	水川						1/15		
△	:	:								日付	図面名称	図面番号
△	:	:								H 23年 3月 16日	CCB-150AJ1A L 総組立図	R 8642CJ