



549.5

570



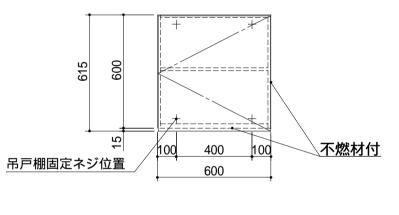

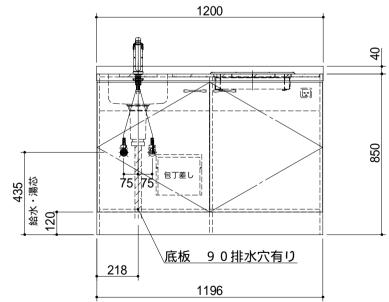

ウォール	キャビネット	フード側側板: 化粧不燃板 底板外面: 化粧不燃板 背板: カラー合板 その他: 低圧メラミンパーチ ライト(ポリエステル合板) 取っ手なし 下 1 5 mm伸ばし	ホワイト ホワイト ホワイト ()
	レンジフード	別途	
	ヒーター用コンセント	200V 20A一次電源接続用	

- 1 . 本図は L タイプを示し、 R タイプは本図と左右対称です。
- 2. 仕様、寸法は改良の為に予告無しに変更する場合があります。 商品の品質、品位を高める為ですので御理解を願います。
- 3.一次電源・給排水管の接続及び取付は別途です。
- 4.一次電源は200V 20Aを1回路用意して下さい。
- 5. 不燃化粧板の不燃認定番号 : NM・0925
- 6.一次電源コードの長さは一次電源接続位置より500mm以上 延ばして下さい。
- 7. 給湯水栓以前の止水栓及び給湯・給水の配管と、 雄ネジ(G1/2)は別途手配になります。

健康対応ミニキッチン F 対応商品

200V 20A 一次電源接続位置

			45			707±1101011) — //3 3 — V ·0
	符号 年 月 日	訂 正 記 事 記入 点検 点検 承	認 印 検図	印製図印	^{尺度} 1/20	工事名称	御注文主
多摩木工株式会社					1/20		
多摩不工休式云社					日付	図面名称	図面番号
					2020年 10月 28日	ZKW-1200-J2W L+ZKW-600AF R	S 2 7 4 2 X W 1 3

549.5

570